

Artikel: AT.AR.D021.730.377

gevel opbouw armatuur, wit, 220-240V-AC/50-60Hz, 7,00 W, warm wit


## Product data

<b>Materiaal</b>	aluminium
<b>Kleur</b>	wit
<b>Materiaal afwerking</b>	gelakt



## Technische data

<b>Wattage</b>	7,00 W
<b>Ingangsspanning</b>	220 240V AC/50 60Hz
<b>Lichttechniek</b>	vaste led unit
<b>Voeding</b>	incl. led driver
<b>Driver intern of extern</b>	driver intern
<b>Aansluit mogelijkheid</b>	klem
<b>Beschermingsklasse</b>	I
<b>Gewicht</b>	1121 g

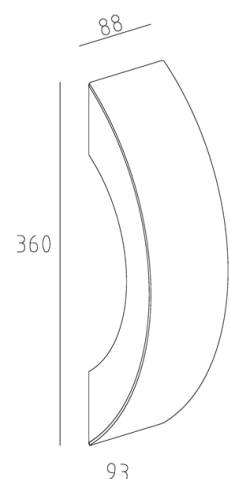

## Afmetingen

<b>Lengte</b>	88 mm
<b>Breedte</b>	93 mm
<b>Hoogte</b>	360 mm

Artikel: AT.AR.D021.730.377

gevel opbouw armatuur, wit, 220-240V-AC/50-60Hz, 7,00 W, warm wit

## Licht technische data

Lichtbronnen	inclusief lichtbron(nen)
Licht kleur	warm wit
Kleurtemperatuur	3000 K
Lumen	250 lm
Led type	hoog vermogen
Led aantal	3
Cri	>80

## Licht richting

Lichtbundel richtbaar	vast
Spiegeloptiek	symmetrisch

## Maximale waardes

Werkings temperatuur	20°C +50°C
Opslag temperatuur	10°C +60°C
Lumen einde levensduur	0,70
Aantal schakelmomenten	100.000
Start tijd	0,5 s
Op warm tijd	1,0 s
Ip waarde	IP54

Artikel: AT.AR.D021.730.377

---

gevel opbouw armatuur, wit, 220-240V-AC/50-60Hz, 7,00 W, warm wit

### energie label en verbruik

Energie <span>label</span>	A
----------------------------	---

### Levensduur

Lumen einde levensduur	0,70
Aantal schakelmomenten	100.000