

Artikel: AT.AR.D021.731.036

gevel opbouw armatuur, alu, 220-240V AC/50-60Hz, 2,00 W, neutraal wit


Product data

Materiaal	kunststof
Kleur	alu
Materiaal afwerking	gelakt



Technische data

Wattage	2,00 W
Ingangsspanning	220 240V AC/50 60Hz
Lichttechniek	vaste led unit
Voeding	incl. led driver
Driver intern of extern	driver intern
Aansluit mogelijkheid	klem
Beschermingsklasse	II
Power factor	0,95
Gewicht	200 g

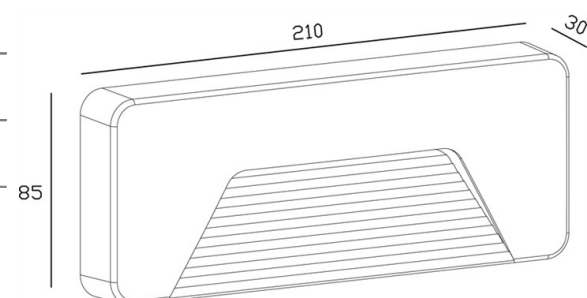

Artikel: AT.AR.D021.731.036

gevel opbouw armatuur, alu, 220-240V AC/50-60Hz, 2,00 W, neutraal wit

Afmetingen

Lengte	210 mm
Breedte	85 mm
Hoogte	30 mm
Rozet lengte	206 mm
Rozet breedte	77 mm
Rozet hoogte	25 mm

Licht technische data

Lichtbronnen	inclusief lichtbron(nen)
Licht kleur	neutraal wit
Kleurtemperatuur	3900 K
Lumen	70 lm
Lichtbundel graden	100°
Led type	SMD
Led aantal	18
Led kleurenspectrum	0,3898 / 0,3922
Stralingsverdeling	578 nm
Cri	>80

Artikel: AT.AR.D021.731.036

gevel opbouw armatuur, alu, 220-240V AC/50-60Hz, 2,00 W, neutraal wit

Licht richting

Lichtbundel richtbaar	vast
-----------------------	------

Maximale waarden

Werkings temperatuur	20°C +40°C
Opslag temperatuur	10°C +60°C
Lichtbron levensduur	30000 h
Lumen einde levensduur	0,70
Aantal schakelmomenten	15.000
Start tijd	0,1 s
Op warm tijd	1,0 s
Ip waarde	IP65

energie label en verbruik

Energie label	A
---------------	---

Levensduur

Lumen einde levensduur	0,70
Aantal schakelmomenten	15.000